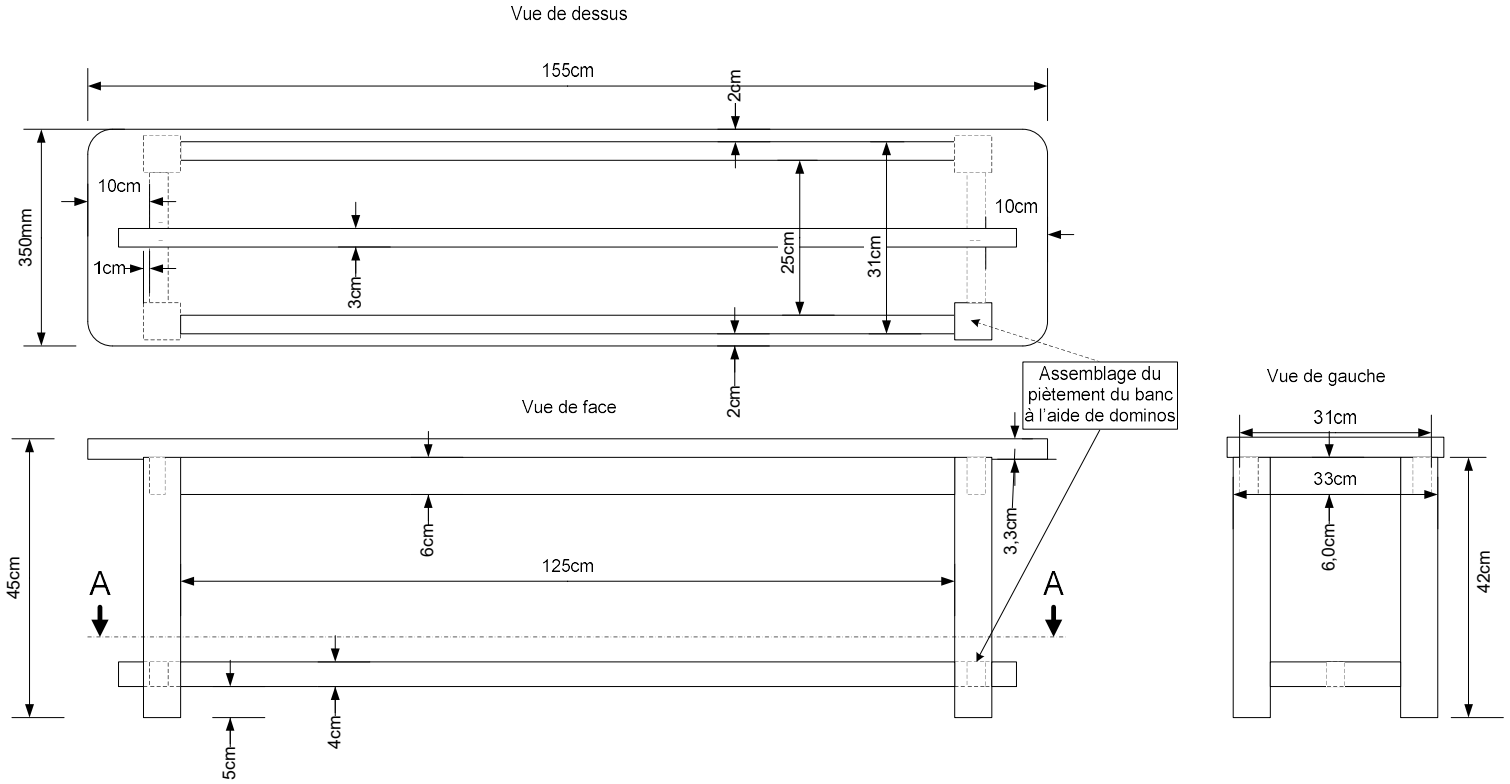


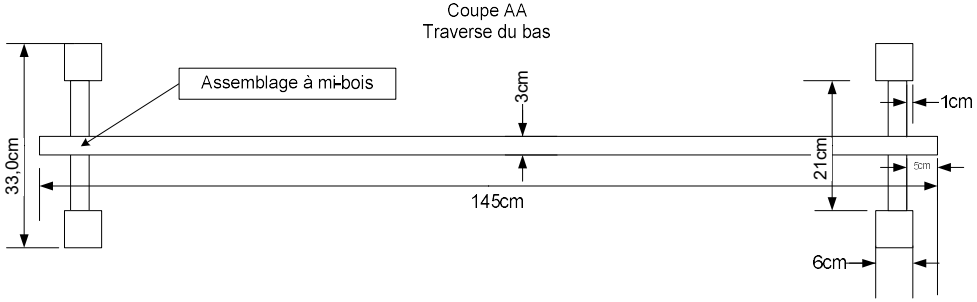


| Découpes initiales (en cm) des plateaux (constitués de deux plots de hêtre étuvé Lg : 250cm; l : 28cm e : 3,5cm) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pièce** | **L** | | **l** | **e** | **Qté** | **S** | |
| Dessus (1/2) | 158 | x | 19 | 3,5 | 2 | 0,6 | à assembler |
| Traverses L | 128 | x | 6,5 | 3,5 | 2 | 0,2 | |
| Traverse bas | 146 | x | 5 | 3,5 | 1 | 0,1 | |
| Pieds (1/2) | 45 | x | 7 | 3,5 | 8 | 0,3 | à assembler 2 à 2 et raboter |
| Traverses l | 48 | x | 7 | 3,5 | 2 | 0,1 | |
| | S Totale | | | | | **1,2** | **m²** |

A découper une fois rabotées à la bonne dimension

| Découpe et rabotage finaux (en cm) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pièce** | **L** | | **l** | **e** | **Qté** | **S** | |
| Dessus | 155 | x | 35 | 3,3 | 1 | 0,5 | |
| Traverses L | 125 | x | 6 | 3 | 2 | 0,2 | |
| Traverse bas | 145 | x | 4 | 3 | 1 | 0,1 | |
| Pieds | 42 | x | 6 | 6 | 4 | 0,1 | |
| Traverses l | 21 | x | 6 | 3 | 4 | 0,1 | |
| | S Totale | | | | | **0,9** | **m²** |